IT

GAMMA PRODOTTI CONSTRUCTION 2021

Macchine e utensili diamantati per l'edilizia

2021

Utensili abrasivi di qualità dal 1919
www.tyrolit.com

Il Gruppo TYROLIT

TYROLIT è uno dei maggiori produttori a livello mondiale di utensili abrasivi per rettifica e ravvivatura, nonchè fornitore di soluzioni e macchine per l'industria edile.

Dal 1919, i nostri utensili innovativi apportano un contributo importante allo sviluppo tecnologico in numerosi settori. TYROLIT offre soluzioni tecniche su misura per diverse applicazioni, nonchè un vasto assortimento di utensili standard per i clienti di tutto il mondo.

Con sede centrale a Schwaz in Austria, questa azienda familiare, combina la forza derivante dall'essere parte del dinamico Gruppo Swarovski con un secolo di esperienza aziendale e tecnologica.

Sede dell'azienda TYROLIT a Schwaz (Austria)

Fatti e cifre

80.000+
prodotti

29
centri di produzione

4.400+
dipendenti in tutto il mondo

36
filiali commerciali

500+
brevetti in tutto il mondo

Filiali commerciali in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Indonesia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Emirati Arabi, Regno Unito e USA. Distributori in oltre 65 paesi.

Sommario

Prospetto delle tecnologie	4
Carotaggio	5 - 7
Sistemi taglio pareti	8 - 9
Sistemi di taglio con filo diamantato	10 - 11
Tagliagiunti	12 - 13
Taglio manuale	14 - 15
Seghe manuali e circolari	16 - 17
Taglierine da cantiere	18 - 19
Levigatrici	20
Sistema filtrante per la separazione dei fanghi e Centraline	21
Scanalatura e rettifica	22
Supporto per progetti e lavori speciali	23

Tecnologie, convincenti

TGD® TECHNOLOGY

Gli utensili diamantati TYROLIT con tecnologia TGD®, grazie all'ingegnosa distribuzione dei grani, permettono una distribuzione uniforme del carico, un raffreddamento ottimale e un rendimento di taglio costantemente elevato. Di conseguenza, l'utensile dura molto più a lungo e le macchine sono sottoposte a un carico minore.

Vantaggi:

+ Lunga durata
+ Elevata capacità di taglio
+ Maggiore efficienza

Segmento TGD®

Segmento convenzionale

P2® TECHNOLOGY

P2® – PERMANENT POWER è una tecnologia ad alta frequenza registrata da TYROLIT che coniuga in modo ottimale in una macchina la struttura compatta dei sistemi elettrici con l'affidabilità e la potenza dei sistemi idraulici. Questo innovativo concetto di trasmissione si basa sul principio dei motori con magneti permanenti e assicura una lavorazione con coppia elevata e, al tempo stesso, ridotto regime del motore. Le struttura delle apparecchiature compatte è concepita in modo tale da facilitare gli interventi di manutenzione e ridurre i costi.

Vantaggi:

+ Elevata affidabilità
+ Potenza elevata
+ Struttura compatta

Modular TECHNOLOGY

In base al principio delle costruzioni modulari dei sistemi modulari TYROLIT, i singoli componenti possono essere utilizzati, a scelta, nell'ambito dello stesso campo di applicazione oppure per applicazioni diverse. Ciò non solo rende la lavorazione più semplice ed efficiente, ma presenta anche vantaggi economici. Parte del sistema modulare TYROLIT è ad esempio il sistema di fissaggio rapido ModulDrill™, che permette un passaggio rapido dei nostri motori di carotaggio tra diversi supporti di carotaggio TYROLIT.

Vantaggi:

+ Elevata redditività
+ Lavorazione efficiente
+ Semplicità d'uso

MoveSmart TECHNOLOGY powered by ToolSense

La tecnologia MoveSmart consente per la prima volta alle macchine TYROLIT di navigare in Internet. Grazie ad essa i dati utente attuali vengono preparati dalla macchina direttamente sul posto e messi a disposizione grazie a diversi terminali. La tecnologia basata su cloud è stata sviluppata in collaborazione con la startup austriaca ToolSense e fornisce agli utenti e alle aziende dati molto importanti riguardanti le attività e gli utilizzatori, per ottenere le massime prestazioni dalle macchine. Tempi di utilizzo, messaggi di errore e aggiornamenti software necessari sono in questo modo disponibili sempre e ovunque. Ciò consente di effettuare pianificazioni migliori e più realistiche, nonché interventi più rapidi e vantaggiosi sulla base di dati reali.

Vantaggi:

+ Maggiore produttività
+ Tempi di riparazione ridotti
+ Potenziamento mirato del prodotto

Motori di carotaggio

★★★ PREMIUM **DME19DP**

Fino al Ø 162 mm
2,0 kW
Con aspirazione della polvere

★★★ PREMIUM **DME17DP**

Fino al Ø 200 mm
2,0 kW
Con aspirazione della polvere, 2 velocità

★★ STANDARD **DME22SU**

Fino al Ø 180 mm
2,2 kW
3 velocità

★★★ PREMIUM **DME20PW/PU**

Fino al Ø 180 mm
2,0 kW
3 velocità

★★★ PREMIUM **DME24MW/UW**

Fino al Ø 250 mm
2,2 kW
3 velocità

★★★ PREMIUM **DME33MW/UW**

Fino al Ø 450 mm
3,3 kW
3 velocità

★★★ PREMIUM **DME52UW**

Fino al Ø 500 mm
5,2 kW
3 velocità

★★★ PREMIUM **DGB1000**

Motoriduttore di carotaggio
Fino al Ø 1 000 mm
Idraulico ed elettrico

Martello demolitore

NUOVO dall'estate 2021

DHE32

Fino al Ø 32 mm
Martello demolitore
SDS-plus
incl. punta da 16 mm

Corone per carotaggio

Umido

★★★ PREMIUM

CD

PREMIUM TGD®: CDL/CDL-C2/CDM Tecnologia TGD® da Ø 47 mm **PREMIUM:** CD660/CD640/CD840/CDXM/H
Ø 10 – 1 500 mm
Settori a tetto Ø 47 mm

★★ STANDARD ★ BASIC

CD

STANDARD: CDL/CDM **BASIC:** B1/B1M
Ø 12 – 1 500 mm
Settori a tetto

Carotaggio continuo

★★★ PREMIUM

CDNX

PREMIUM: CDNX-DCI
Ø 20-252 mm (300 mm a richiesta), aste filettate lunghezza 250, 500 o 1000 mm
Carotaggio continuo fino a 40 m di profondità

Secco

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD ★ BASIC

DDL

PREMIUM TGD®: DDL / DDL-HH / DDL-RM / DDE **STANDARD & BASIC:** DDL
Ø 32 – 300 mm
Carotaggio con supporto (RM): per cemento armato Carotaggio manuale (HH): per materiali generici da costruzione

★★★ PREMIUM

CDNX-DCI

+ Carotaggio continuo con sistema intercambiabile
+ Per carotaggi profondi fino a 40 m
+ Ø 20-252 mm (300 mm a richiesta)
+ Sistema completo con attacco 1 ¼“
+ Stabilizzatori della direzione di carotaggio
+ Raschietto per materiale abrasivo
+ Sistema di rimozione della carota dalla macchina
+ Chiave per la sostituzione della corona di carotaggio
+ Supporto per carotaggio continuo da Project service
+ Prolunghe da 250, 500 o 1000 mm. di lunghezza

Aspetto dei settori per carotaggio ad umido

TECNOLOGIA

TGD® – ottimale distribuzione del diamante
PREMIUM CDL, CDM, CDL-C2

EFFICIENZA

Risultato di lavoro perfetto
PREMIUM CDXH, CDXM
STANDARD CDL, CDM
BASIC B1

PERFORMANCE DI TAGLIO

Elevata capacità di taglio grazie a tagli dalla forma ad U
PREMIUM CD840, CD640, CD660
BASIC B1M

Range diametro settori [mm]

	10	42	47	76	289	1 500
★★★ PREMIUM	CDL RING		CDL			
			CD660, CD640, CDXM			
			CDXH			
				CDL-C2		
				CDM, CD840		
★★ STANDARD	CDL RING		CDL			
			CDM			
★ BASIC			B1			

Larghezza del settore [mm]

	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	5,5	6,5	7,5
★★★ PREMIUM	CDL RING		CDL-C2					
			CDL					
			CDM, CD660, CD840					
			CD640					
			CDXH					
			CDXM					
★★ STANDARD	CDL RING		CDL					
			CDM					
★ BASIC			B1					

Bassa (<2,4 kW) Media (<3,5 kW) Alta (>3,5 kW)

Supporti di carotaggio

★★ STANDARD **DRS162**

Fino al Ø 162 mm
Sistema di carotaggio
Incl. 2,5 kW motore

★★ STANDARD **DRS250**

Fino al Ø 250 mm
Sistema di carotaggio
Incl. 2,5 kW motore

★★ STANDARD **DRA150**

Fino al Ø 150 mm
Anello di tenuta 60 mm
Fissaggio a tassello

★★★ PREMIUM **DRU160**

Fino al Ø 160 mm
Anello di tenuta 60 mm
Fissaggio a tassello o a vuoto

★★★ PREMIUM **DRA/U250**

Fino al Ø 250 mm
ModulDrill™
Fissaggio a tassello o a vuoto

★★★ PREMIUM **DRU350**

Fino al Ø 350 mm
Fissaggio a tassello o a vuoto 360°, ModulDrill™
Sistema telescopico

★★★ PREMIUM **BY**

Fino al Ø 350 mm
ModulDrill™
Avanzamento 2 livelli

★★★ PREMIUM **DRA/U400**

Fino al Ø 400 mm
ModulDrill™
Fissaggio a tassello o a vuoto

★★★ PREMIUM **DRA500**

Fino al Ø 500 mm
ModulDrill™
Supporto allungabile; sistema modulare per uso anche con filo diamantato

★★★ PREMIUM **BC-2**

Fino al Ø 1 000 mm
Avanzamento 2 livelli
Sistema modulare per uso anche con filo diamantato

Set foretti per piastrelle, gres

★★★ PREMIUM **Set foretti per piastrelle, gres**

HEX Ø 5-14	M14	Ø20+	XL
Kit HEX	M14		

★★★ PREMIUM **Foretti per piastrelle, gres; con paraffina**

HEX Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
vendita sfusa o in set

Sistemi taglio pareti
Novità prodotti

★★★ PREMIUM

WSE1621

+ La sega taglio pareti elettrica per l'uso quotidiano in cantiere
+ Rapido montaggio e smontaggio grazie al fissaggio motorizzato senza attrezzi
+ Motore estremamente compatto
+ Telecomando radio con display
+ Interfaccia USB
+ Unità di controllo piccola e compatta
+ Carter di protezione del disco ridisegnato e leggero
+ Disponibile con il nuovo sistema MoveSmart Technology

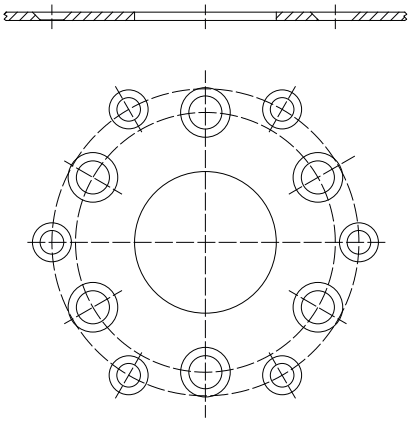

Combinazione dei fori di trascinamento

+ Per tutte le seghe a muro foratura 12M109 TYROLIT in Europa centrale (tranne WSE811 MKII)
+ Per tutte le seghe a muro foratura 6M207 HILTI e HUSQVARNA

★★★ PREMIUM

WSL-FAST CUT

+ Larghezza settore versione C7
+ Tecnologia TGD® per prestazioni di taglio costanti e scorrevoli
+ Settori saldati laser per una maggiore sicurezza, fino al Ø 1200mm

Sistemi taglio pareti

★★★ PREMIUM **WSE811 MKII**

Fino al Ø 825 mm
11 kW (Tecnologia P2®)
Sistema elettrico
Tecnologia MoveSmart

★★★ PREMIUM **WSE1621**

Fino al Ø 1600 mm
20 kW (Tecnologia P2®)
Sistema elettrico
Tecnologia MoveSmart

★★★ PREMIUM **WSE2226**

Fino al Ø 2200 mm
26 kW (Tecnologia P2®)
Sistema elettrico

DZ-S2

Fino al Ø 1200 mm
Ideale per centraline da 20 kW
Sistema idraulico

FZ-4S

Fino al Ø 2200 mm
Ideale per centraline da 40 kW
Sistema idraulico

Dischi diamantati per taglio pareti

★★★ PREMIUM **WS**

WSL-FC, WSL-FC-LL, WSL, WSL-SILENT, WSM, WSM-SILENT, WSL-DC
Ø 450 – 2200 mm
TGD® fino a Ø 1200 mm

★★ STANDARD **WS**

WSL, WSM, WSM-FC
Ø 600 – 1200 mm
Tecnologia TGD®

Accessori taglio pareti

Binari

Binari in Alluminio
Binari in Acciaio



Fine corsa binari

Fine corsa binari

Carter di protezione

Carter di protezione All-In-One, Tutto in 1

Carter di protezione WSE1621

Carter di protezione lineare All-In-One, Tutto in 1

Sistemi di taglio con filo diamantato
Novità prodotti

★★★ PREMIUM

WCU17

+ Sega a filo universale
+ Guida filo semplificata
+ Componenti ergonomici e leggeri
+ Peso ridotto

★★★ PREMIUM

DWL-CF

+ Filo sinterizzato per il taglio del calcestruzzo
+ Prestazioni di taglio molto veloci e lunga durata
+ Funzionamento particolarmente scorrevole grazie alla costruzione del filo e delle perle diamantate
+ Alto livello di sicurezza grazie alla costruzione robusta del filo

Sistemi di taglio con filo diamantato

★★★ PREMIUM **SB-E | SB**

Lunghezza massima filo 15,5 m

Sistema elettrico e idraulico

SB: ATEX certificato

★★★ PREMIUM **WCU17**

Lunghezza massima filo 17 m

Sistema elettrico e idraulico

★★★ PREMIUM **WCE18**

Lunghezza massima filo 19 m

Sistema elettrico

★★★ PREMIUM **WCE30**

Lunghezza massima filo 31,5 m

Sistema elettrico

★★★ PREMIUM **CCE/H25**

Sega a filo circolare, Ø 500 – 2500 mm

Sistema elettrico e idraulico

Filo diamantato

Cemento

★★★ PREMIUM **DW**

DWM / DWL

Per cemento

Elettrodepositato e sinterizzato

Ø 10,2 e 8,5 / 11 mm

★★ STANDARD **DW**

DWM / DWL

Per cemento

Elettrodepositato e sinterizzato

Ø 10 / 11 mm

Acciaio

★★★ PREMIUM **DWH -S/S-ATEX/SL**

DWH-S ATEX: ATEX certificato

Per acciaio/materiali non ferrosi

Elettrodepositato, anche ad anello (SL)

Ø 11 mm

★★★ PREMIUM **DWM-S/SL**

Per acciaio

Elettrodepositato, anche ad anello (SL)

l'anello viene fornito in gomma gialla

Ø 10,2 mm

Accessori per il filo diamantato

Pressa per filo

80 kN

Pressa idraulica

Connessione

Giunti cardianici e di riparazione

Macchine tagliagiunti

★★★ PREMIUM **FSG513**

Fino al Ø 450 mm
8,2 kW
Benzina

★★ STANDARD **FSG620**

Fino al Ø 600 mm
15 kW
Benzina

★★★ PREMIUM **FSE811**

Fino al Ø 800 mm
7,5 kW
Elettrica

★★ STANDARD **FSD930**

Fino al Ø 900 mm
22 kW
Diesel

★★★ PREMIUM **FSD1049**

Fino al Ø 1 000 mm
36 kW
Diesel

NUOVO

★★★ PREMIUM **FSE1022**

Fino al Ø 1 000 mm
22 kW
Elettrica

★★ STANDARD **FSE1240**

Fino al Ø 1 200 mm
30 kW
Elettrica

★★★ PREMIUM **FSD1274 3-RAPPORTI**

Fino al Ø 1 200 mm
55 kW
Diesel

Dischi per macchine tagliagiunti

Cemento stagionato

★★★ PREMIUM **FS-C**

FSL, FSM, FSH-C, FSX-C3
Ø 350 – 1 200 mm
Tecnologia TGD®

★★★ PREMIUM **FSC**

Ø 300 – 800 mm
Per macchine bassa potenza

Asfalto

★★★ PREMIUM **FS-A**

FSL-A, FSM-A, FSH-A
Ø 300 – 1 200 mm

★★★ PREMIUM **FSA**

Ø 300 – 800 mm

Cemento fresco

★★★ PREMIUM **FS-G**

FSL-G3/G4 | FSM-G3/G4/G5
Ø 300 – 600 mm

Smussatura

Per giunti di diversa larghezza
Fresa per smussare 45°
diametro 280 mm, 2 parti

Il NUOVO assortimento per il taglio a secco

Prestazioni aumentate del 30%

+ Strumenti potenti, velocità di taglio estremamente elevate ed eccezionale durata

Nuovo look

+ Segmenti riprogettati, etichette chiare e confezioni aggiornate

Assortimento compatto

+ Semplificata gamma di prodotti con soluzioni per tutti i tipi di materiale da costruzione

Massima sicurezza del prodotto

+ Assortimento completo in conformità com OSA e Regolamento EN13236

Innovativo ed intuitivo

+ Assolutamente su misura per le attuali richieste di mercato e per le macchine

Segmenti nuovi e migliorati per risultati eccezionali

La nuova disposizione del diamante, ancora piu' intelligente, consente una maggiore efficienza

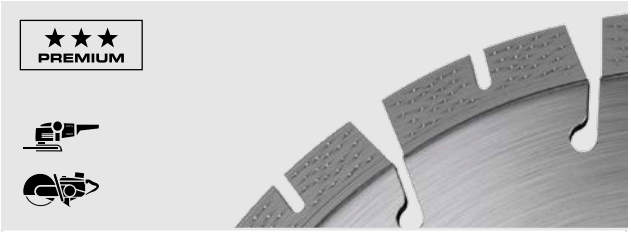

Effetto di raffreddamento migliorato grazie alla nuova forma dei tagli a U

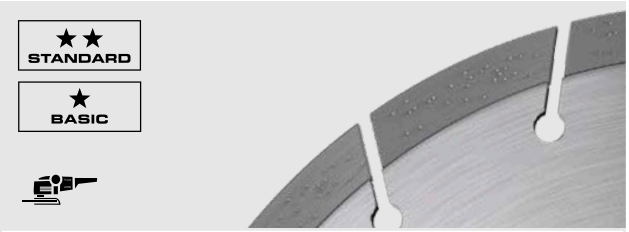

Aumento della performance grazie alla nuova forma dei settori

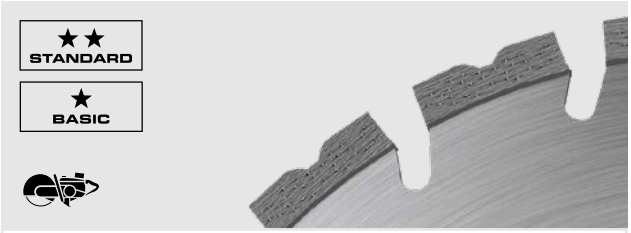

La superficie ridotta dei segmenti garantisce una maggiore velocità di taglio

La composizione dei segmenti è diversa a seconda della gamma qualitativa.

Maggiori informazioni sui nostri nuovi dischi per il taglio a secco sui nostri **flyers di gamma**.

Dischi taglio a secco

NUOVO

★★★ PREMIUM | ★★ STANDARD | ★ BASIC

Universale

DCU TGD® Ø 230 – 400 mm

DCU Ø 105 – 400 mm

Ø 400 mm per taglio a filo parete

Anche in DCE-SILENT in TGD®

NUOVO

★★★ PREMIUM | ★ BASIC

Pietra dura

DCH Ø 115 – 125 mm

DCH TGD® Ø 230 – 400 mm

DCH TGD® Ø 400 mm
per taglio a filo parete

Anche in FC

NUOVO

★★★ PREMIUM | ★★ STANDARD

Calcestruzzo

DCC

Ø 115 – 400 mm

Anche in FC & LL

NUOVO

★★★ PREMIUM | ★★ STANDARD | ★ BASIC

Asfalto & Calcestruzzo

DCA+C

Ø 115 – 450 mm

NUOVO

★★★ PREMIUM

Cut-All

Cut-All

Ø 115 – 350 mm

Per qualsiasi materiale

NUOVO

★★★ PREMIUM | ★★ STANDARD

Universale

disco per il taglio di materiali da copertura

Ø 230 mm

★★★ PREMIUM | ★ BASIC

Ceramica, Gres

PREMIUM: DCT, DCM
BASIC: DCT

Ø 100 – 350 mm

NUOVO

★★★ PREMIUM

DCP Gres porcellanato e ceramica

Ø 115 – 125 mm

Platorelli diamantati

★★★ PREMIUM | ★★ STANDARD

PREMIUM: DGU / DGU Turbo
STANDARD:
DGU singola parte diamantata, DGU Turbo, DGU-T Continua, DGU-FC L-Settore, DGAB, DGC, DGH

Ø 100 – 180 mm

Speciale

★★★ PREMIUM **DCCI COMBI**

DCCI per tubi in plastica

Ø 125

Lavorazione mattoni

DGBM / H / X

Lavorazione mattoni forati

Ø 500 – 900 mm

Tecnologia TGD®

Seghe manuali e circolari
Novità prodotti

★★★ PREMIUM

HRE410

+ Motore P2® da 6,5 kW
+ Forma ergonomica studiata nel dettaglio – manopola ruotabile di 90° per tagli orizzontali
+ Impiego modulare con sistema sega murale WSE1621

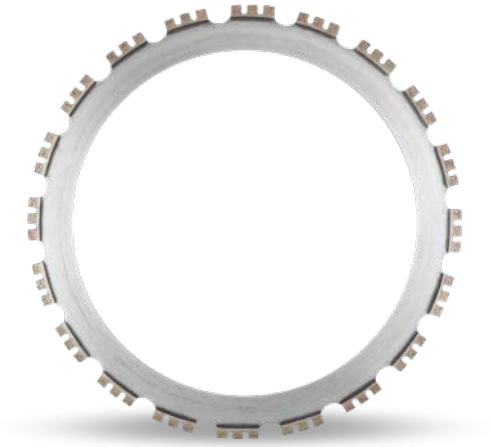

★★★ PREMIUM

RSL-FC

+ Per taglio calcestruzzo e cemento armato
+ Uso universale e performance di taglio molto veloce
+ RSL senza tagli ad U
+ Adatto per sega circolare HRE410 TYROLIT Hydrostress

Seghe manuali

★★★ PREMIUM **HBE400**

Fino al Ø 405 mm
Profondità di taglio fino a 150 mm
Taglio raso parete

★★★ PREMIUM **HRE410**

Fino al Ø 405 mm
Profondità di taglio fino a 300mm
Sistema compatibile con sega murale WSE1621

NUOVO dall'estate 2021

AGE125

Fino al Ø 125 mm
900 W
soft start- avvio lento

NUOVO dall'estate 2021

AGE230

Fino al Ø 230 mm
2,1 kW
soft start- avvio lento

Dischi diamantati per il taglio con seghe manuali

★★★ PREMIUM **HS**

HSL, HSM, HSX
Ø 405 – 416 mm
Tecnologia TGD®

★★ STANDARD **HSL-FAST CUT**

HSL-FC
Ø 350 mm
Dischi per il pre-taglio

★★★ PREMIUM **HSX-FAST CUT**

HSX-FC
Ø 416 mm
Tecnologia TGD®

Anelli diamantati per il taglio con seghe manuali



★★★ PREMIUM **RS**

RSL & RSM
Ø 366 – 506 mm



★★★ PREMIUM **RSL**

RSL-FC & RSL-C
Ø 306 – 406 mm

Sega a nastro
Novità prodotti

★★ STANDARD

TBS510

+ Particolarmente adatta per il taglio a secco di calcestruzzo, ytong, laterizi pieni o forati in genere, leca e poroton
+ Cambio rapido e senza problemi dei nastri
+ Spegnimento automatico della sega
+ Tensionamento automatico del nastro per una maggiore precisione del taglio e riduzione del rischio di rottura

Taglierine da cantiere

★★★ PREMIUM **TRE250**

Taglio piastrelle
Fino al Ø 250 mm
Lunghezza di taglio 1050 mm

★★ STANDARD **TBE400**

Taglio muratura
Fino al Ø 400 mm
Testa di taglio ruotabile

★★★ PREMIUM **TME700**

Taglio muratura
Fino al Ø 700 mm
Arresto per taglio obliquo

★★★ PREMIUM **TME1000**

Taglio muratura
Fino al Ø 1 000 mm
Arresto per taglio obliquo

Dischi per taglierina

★★★ PREMIUM **TSU/TSU-SILENT**

Universale
Ø 250 – 1000 mm



★★★ PREMIUM **TSH/TSH-SILENT**

Pietra dura
Ø 300 - 350 mm

★★★ PREMIUM **DCT**

Ceramica e gres porcellanato
Ø 180 – 350 mm

★★★ PREMIUM **ES-T**

Marmo
Ø 250 – 350 mm

Sega a nastro per il taglio di calcestruzzo, ytong, laterizi pieni o forati in genere, leca e poroton

★★ STANDARD **TBS510**

Altezza di taglio fino a 510 mm
Cambio rapido del nastro
Calcestruzzo, ytong, laterizi pieni o forati, leca e poroton

Levigatrici

★★★ PREMIUM **FGE250**

Massimo Ø di levigatura 250 mm
2,2 kW
Singola testa portamola

★★★ PREMIUM **FGE400**

Massimo Ø di levigatura 400 mm
4 kW
Singola testa portamola

★★★ PREMIUM **FGE450**

Massimo Ø di levigatura 450 mm
2,2 kW
3 teste portamola con sistema planetario

★★★ PREMIUM **FGE530**

Massimo Ø di levigatura 530 mm
4 kW
3 teste portamola con sistema planetario

Utensili per la levigatura

S-LINE
Calcestruzzo morbido

settore singolo e doppio
Per macchine: Schwamborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

M-LINE
Calcestruzzo moderatamente duro

settore singolo e doppio
Per macchine: Schwamborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

H-LINE
Cemento duro

settore singolo e doppio
Per macchine: Schwamborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

X-LINE
Calcestruzzo estremamente duro

settore singolo e doppio
Per macchine: Schwamborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

C-LINE
Rimozione

settore singolo e doppio
Per macchine: Schwamborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

Le raffigurazioni dei settori per la levigatura sono immagini campione

Ulteriori informazioni sulla nostra gamma levigatrici per pavimento, sui nostri **flyers di gamma**.

Sistema filtrante per la separazione dei fanghi

★★★ PREMIUM **SPP400**

Capacità 2,4 l

Riciclaggio di 400 – 600 l/hr

Soluzione mobile per piccoli cantieri

★★★ PREMIUM **SPP600**

Capacità 6,4 l

Riciclaggio di 400 – 600 l/hr

Uso mobile e stazionario

★★★ PREMIUM **SPP1200**

Capacità 30 l

Riciclaggio di 2000 l/hr

Elevata capacità del filtro per uso industriale su cantieri di grandi dimensioni

Centraline

★★ STANDARD **PPH25**

25 kW

2 fasi

★★★ PREMIUM **PPH25RR**

25 kW

4 fasi

Con telecomando

★★★ PREMIUM **PPH40RR**

40 kW

4 fasi

Con telecomando

Pressa Idraulica

★★★ PREMIUM **CP-110/BTH350**

Forza di pressione 108 / 260 t

3 / 2 corsa del pistone

Pinza idraulica

★★★ PREMIUM **Centralina AU**

Fino a 2,000 bar

★★★ PREMIUM **Pinza BZ**

Per muri spessore 120 – 300 mm

★★★ PREMIUM **Centralina BW-2**

Fino a 750 bar

Scanalatura e rettifica

PC4504CE

+ Macchina per la scanalatura e rettifica del calcestruzzo e asfalto
+ Potenza 426 kW / 575 PS
+ Velocità di rotazione 1315 rpm - 1900 rpm
+ Fino a 250 dischi diamantati
+ Per diametri disco fino a 485 mm (18"), foro 203,2 mm
+ Larghezza dell'albero di rettifica : 127 cm
+ Lunghezza 9 m / altezza 3 m /peso 25.400 kg;
+ Certificazione CE



★★★ PREMIUM BGX-C3 in TGD®

+ Prestazioni di taglio eccezionali e costanti
+ Lunga durata
+ Notevole scorrevolezza grazie alla tecnologia TGD®
+ Design innovativo del segmento diamantato
+ Taglio pulito dei bordi
+ Varie specifiche per diversi tipi di calcestruzzo e aggregati

Per maggiori informazioni vai su **www.tyrolit.com**

Gamma macchine

PC4504CE Macchina per la scanalatura e rettifica

PC1504 Macchina per scanalatura e rettifica pavimenti

PC6004EC Macchina per scanalatura autostrade

CG-1 Mini macchina per la scanalatura e rettifica

CG-2E30 con spinta manuale Mini Groover & Grinder

Il vostro partner affidabile **per soluzioni su misura**

Oltre all'assortimento standard, TYROLIT offre anche macchine, strumenti e supporto per progetti speciali come la demolizione controllata di impianti offshore e centrali nucleari, nonché la costruzione e la ricostruzione di gallerie.

Soluzioni su misura

Per applicazioni speciali in progetti piccoli o molto complessi, il team di TYROLIT Project Service fornisce soluzioni ingegnose che portano i nostri partner ai loro obiettivi in modo rapido ed efficiente. Oltre a una vasta gamma di prodotti, il team TYROLIT Project Service sostiene i suoi clienti con:

+ Studi di fattibilità
+ Concetti di fattibilità
+ Bozze iniziali
+ Prodotti personalizzati per macchine e utensili
+ Gestione del progetto
+ Corsi di formazione

Per maggiori informazioni, consultate la nostra specifica brochure sui „Progetti Speciali“ o su **www.tyrolit.com**

TYROLIT S.R.L.
Via dell‘ Elettronica | 6 z.i. - 36016 Thiene (VI) | Italy
Tel +39 0445 801836 | Fax +39 0445 359972 | construction.it@tyrolit.com

Tutte **le filiali nel mondo** sono elencate sul
nostro sito Internet **www.tyrolit.com**

20085853-IT-0521

Find us on social media
TYROLITgroup