



★★★  
PREMIUM

## Tagliagiunti FSD1049 a 3 Rapporti

Profondità di taglio fino a 430 mm

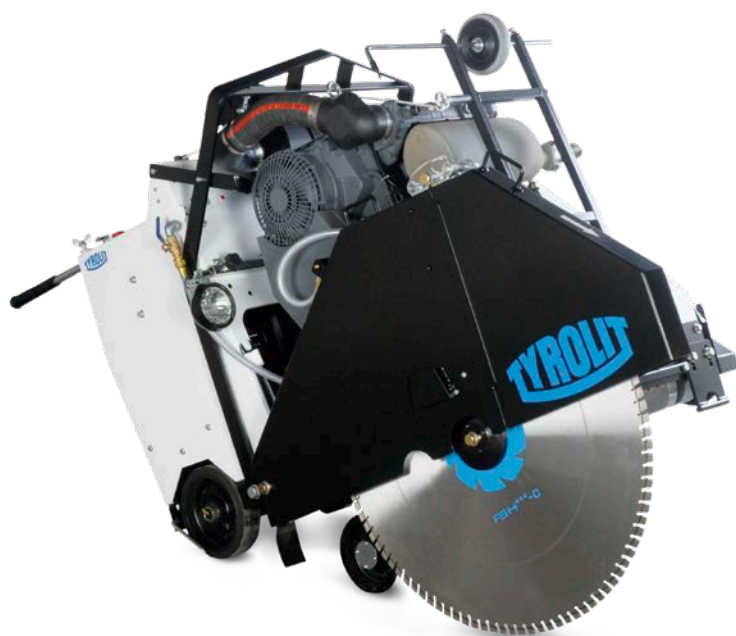

Trasmissione a 3 rapporti per regolare la velocità del disco diamantato



Utilizzo e controllo dei lavori semplificato grazie agli elementi di comando disposti in modo razionale

FSD1049 dispone di una trasmissione a 3 rapporti per regolare la velocità del disco diamantato. Regolazione della profondità di taglio continua e

semplice, tramite il sistema idraulico di sollevamento/abbassamento.

**TYROLIT**

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

<b>Disco diamantato</b>	
Max. profondità di taglio	430 mm
Disco max. Ø	1 000 mm
Numero di giri disco	2 700/1 800/1 200 giri/min
Foro disco Ø	25,4 mm
Foro di trascinamento Ø	11,5 mm
Ø interasse	57,4 mm

## Azionamento

Azionamento / motore	Diesel
Tipo	Deutz
Rendimento	36,5 kW / 49 CV
Carburante	Diesel
Serbatoio carburante	34,2 l
Raffreddamento motore	Raffreddamento ad aria
Avanzamento	Idrostatico
Azionamento del disco	Tramite cinghie a V
Velocità di avanzamento	0-61 m/min

## Caratteristiche

Regolazione elettroidraulica della profondità di taglio
Indicatore della profondità di taglio
Raffreddamento degli utensili mediante forcella acqua
Funzione di taglio a sinistra / a destra
Trasmissione a 3 rapporti con marcia a vuoto

## Dimensioni e peso

Lunghezza	1 450 mm
Larghezza	980 mm
Altezza	1 250 mm
Peso	775 kg

## Sistema e accessori

<b>Macchina tagliagiunti FSD1049</b>	
10986900	Macchina tagliagiunti FSD1049 a 3 rapporti (carter di protezione del disco 1 000 mm)

## Accessori

10991715	Carter di protezione del disco da 350 mm
10989833	Carter di protezione del disco da 500 mm
10985254	Carter di protezione del disco da 650 mm
10989836	Carter di protezione del disco da 750 mm
10989838	Carter di protezione del disco da 900 mm

*Su richiesta, disponibile anche con filtro antiparticolato diesel e kit di trasmissione*